


Vordachsystem mit 4 Zugstangen Typ I, Typ II und Typ III

Information zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-70.3-103 (gültig für Deutschland)

Bohrvorlage

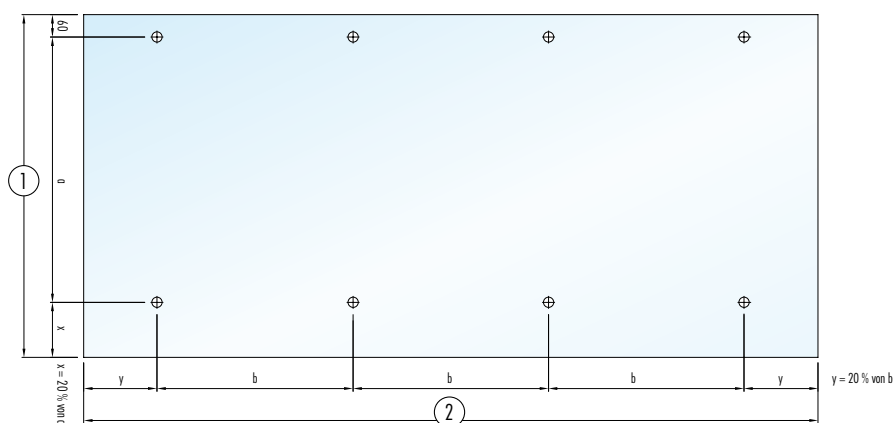

① Vordachtiefe (VT) ② Vordachbreite (VB)

Alle Massangaben in mm.

Wichtiger Hinweis: Die Werte sind nur unter Einhaltung der gesamten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gültig. Technische Änderungen vorbehalten!

GM OVERHEAD®	a	x	VT	b	y	VB	Glasaufbau	Schneelasten
Typ I	950	190	1200	750	150	2550	VSG 2 x 8 mm TVG	0,75 kN / m ²
Typ I	950	190	1200	500	100	1700	VSG 2 x 8 mm TVG	1,50 kN / m ²
Typ II	1120	220	1400	850	170	2890	VSG 2 x 8 mm TVG	0,75 kN / m ²
Typ II	1120	220	1400	550	110	1870	VSG 2 x 8 mm TVG	1,50 kN / m ²
Typ II	1280	260	1600	850	170	2890	VSG 2 x 10 mm TVG	0,75 kN / m ²
Typ II	1280	260	1600	550	110	1870	VSG 2 x 10 mm TVG	1,50 kN / m ²
Typ III	1280	260	1600	1300	260	4420	VSG 2 x 10 mm TVG	0,75 kN / m ²
Typ III	1280	260	1600	900	180	3060	VSG 2 x 10 mm TVG	1,50 kN / m ²
Typ III	1450	290	1800	1200	240	4080	VSG 2 x 12 mm TVG	0,75 kN / m ²
Typ III	1450	290	1800	800	160	2720	VSG 2 x 12 mm TVG	1,50 kN / m ²