



GM SHIELD S 27/36

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Ansicht: | flächenbündig | | | |
| Typ: | starr | | | |
| Auflageteller: | Ø 36 mm | | | |
| Artikel Nr.: | 591010 | 591020 | 591030 | 591040 |
| Bezeichnung: | S 27/36 H 10 | S 27/36 H 20 | S 27/36 H 30 | S 27/36 H 40 |
| Glasstärke (X): | 8 - 15 mm | | | |
| Senkschrauben (Y3): | siehe Seite 153 | | | |
| Abstandsstück (Y2): | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm |
| Material: | Drehteile: | | Edelstahl rostfrei 1.4301 | |
| | Kunststoff: | | EPDM 80 +- 5 Sh.A schwarz | |
| | Schrauben, Muttern: | | Edelstahl rostfrei A2 (1.4301) | |


Ansicht

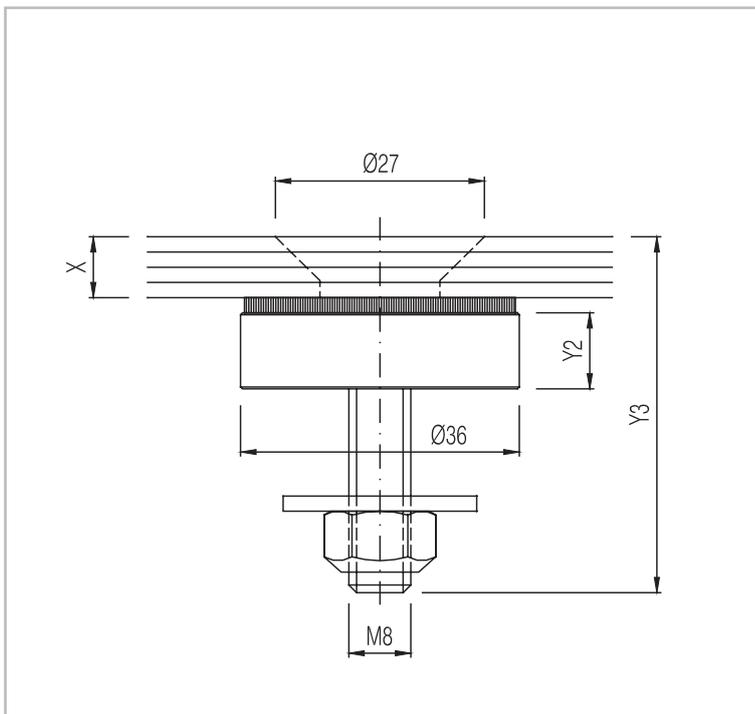

Glasbohrung

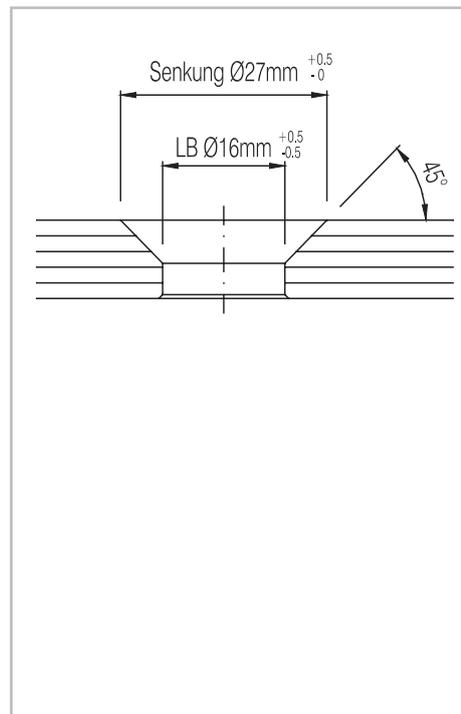

Draufsicht

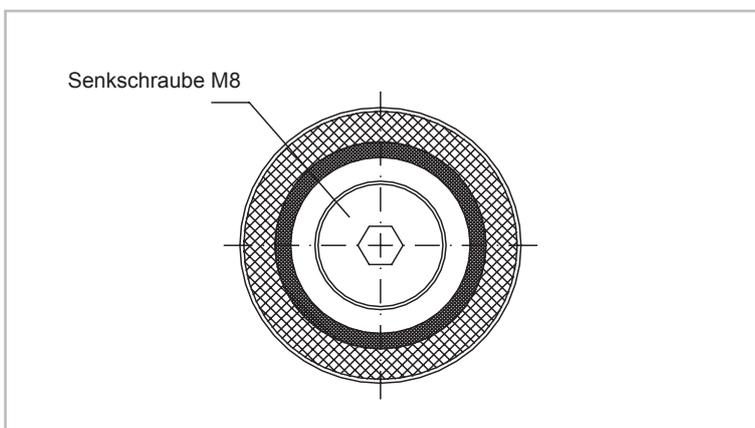

Alle Schraubverbindungen müssen geeignet gesichert werden (z.B. Loctite).

Technische Änderungen vorbehalten!